

雅韵[®]

S8 Reference DAC

使用手册 / Manual

前言

亲爱的用户：


非常感谢您选择S8 Reference纯解码器，我们感到非常荣幸！
希望这台高性能纯解码器能给您带来高保真的音乐体验和乐趣！
我们建议您先阅读本手册，以便正确使用S8纯解码器的所有功能！

Tel: 027-85420526

Fax: 027-85840435


www.auneaudio.com

前面板视图 及各部名称

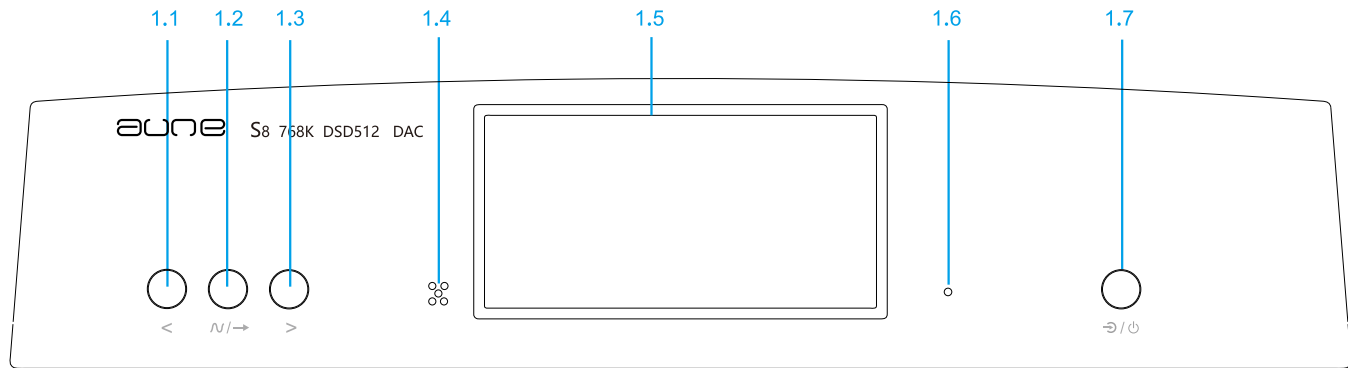


- 1.1 音量减小
- 1.2 长按:开启/关闭直通模式;短按:切换滤波器模式
- 1.3 音量增大
- 1.4 遥控接收孔
- 1.5 显示屏幕
- 1.6 待机指示灯
- 1.7 长按:开启/关闭待机模式;短按:切换输入通道

后面板视图 及各部名称

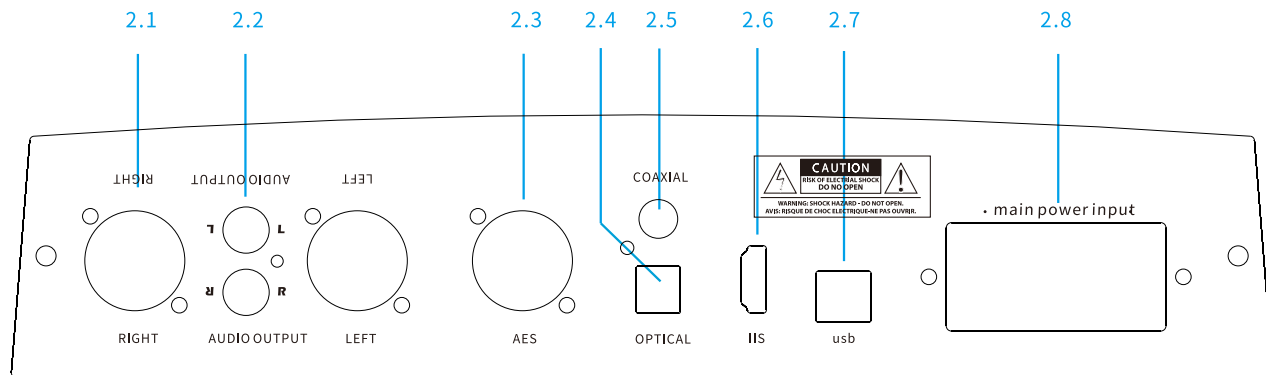


- 2.1 XLR模拟信号输出接口
- 2.2 RCA模拟信号输出接口
- 2.3 AES数字信号输入接口
- 2.4 光纤数字信号输入接口

- 2.5 同轴数字信号输入接口
- 2.6 IIS数字信号输入接口 (HDMI接口规格)
- 2.7 USB输入接口
- 2.8 电源接口及电源开关



HDMI-IIS接口定义

遥控器各部按键 名称及功能说明

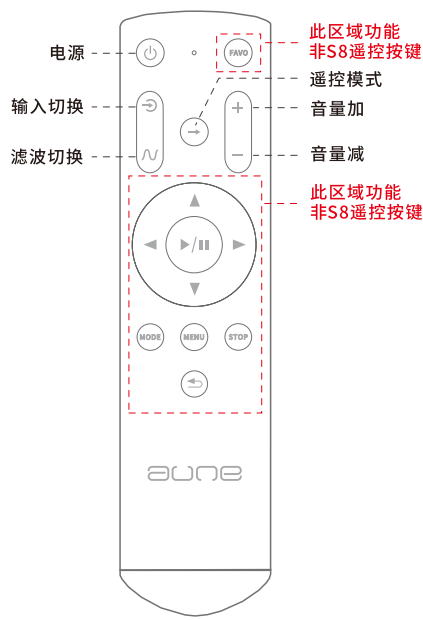

按键名称	功能
电源	短按待机/启动
输入切换	短按依次切换输入模式
滤波切换	短按依次切换滤波模式
直通模式	短按激活/关闭直通模式
音量加	音量增大 (仅关闭直通模式后可用)
音量减	音量减小 (仅关闭直通模式后可用)

参数

输出

平衡模拟输出

接口: 镀金XLR公头

阻抗: 40 欧姆

最高输出幅值: 4.3 Vrms

立体声动态范围: 127 dB(A)

立体声总谐波失真加噪声@1kHz: - 116 dB (0.00016 %)

底噪: 2.5 uVrms

非平衡模拟输出

接口: 镀金RCA插座

阻抗: 20 Ohms

最高输出幅值: 2.2 Vrms

立体声动态范围: 122 dB(A)

立体声总谐波失真加噪声@1kHz: - 114 dB (0.0002 %)

底噪: 2uVrms

其他

外壳材料: 优质机加工和阳极氧化铝

尺寸: 288 W x 2 11 D x 6 3 H mm

重量: 5kg

交流供电电压: 220V-240V/50Hz

功率: < 30W

输入

USB 输入

接口: USB B型母座

采样率: 44.1kHz-768kHz, DSD64-DSD512

S/PDIF AES 输入

接口: 镀金XLR母座

输入阻抗: 110 Ohms

采样率: 44.1 kHz – 384 kHz, DSD64-128(DoP)

S/PDIF 光纤输入T

接口: 光纤座

采样率: 44.1 kHz – 192 kHz, DSD64(DoP)

S/PDIF 同轴输入

接口: 镀金 RCA 座

输入阻抗: 75 Ohms

采样率: 44.1 kHz – 384 kHz, DSD64-128(DoP)

IIS 输入

接口: HDMI母座

采样率: 44.1 kHz – 768 kHz, DSD64-DSD512

滤波器模式

FIR0: fast roll-off, linear phase filter (default)

FIR1: slow roll-off, linear phase filter

FIR2: fast roll-off, minimum phase filter


FIR3: slow roll-off, minimum phase filter

FIR4: apodizing, fast roll-off, linear phase filter

FIR5: hybrid, fast roll-off, minimum phase filter

FIR6: brickwall filter

屏幕界面 显示说明

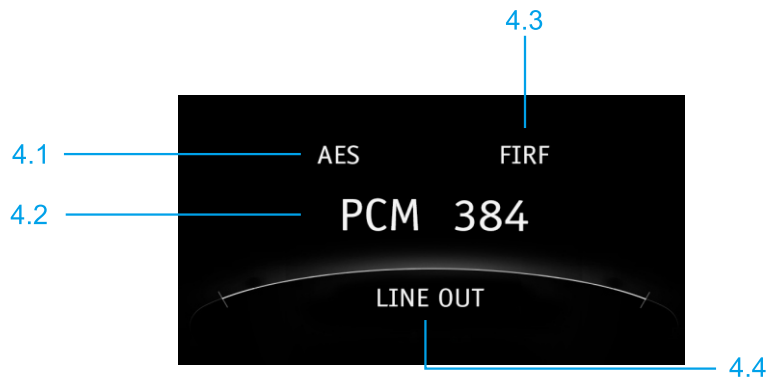

- 4.1 输入通道
- 4.2 码率
- 4.3 滤波器模式
- 4.4 直通模式/音量大小

操作说明

