


X5s 八周年数字音乐播放器使用手册细则

非常感谢您选择使用我们的产品，为了让您更好的体验我们这款 X5s 八周年数字音乐播放器带来的高音质享受，请结合包装里面的**快速指南**说明文件上的**按键操作功能**和**接口说明**来连接相关设备，谨记并遵循以下各项使用细则。您也可以打开抖音搜索 [auneaudio](#) 关注我们的抖音账号，在作品里面可以观看第四集的视频教程内容学习数播的功能作用，也可以进入到我们的官网（官网地址 www.auneaudio.com）在**服务与支持**→**相关下载**→**里面找到相对应的机子型号**查看更多详细功能介绍。

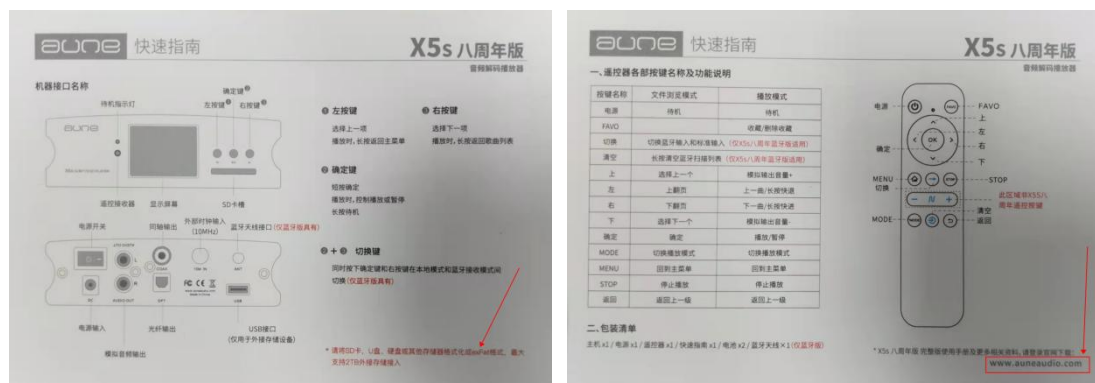


快速指南请不要丢掉，留作往后查看使用

1：存储设备的属性查看和格式化操作教程

(1) 属性查看教程——在产品上插入使用存储设备之前（存储设备包括移动

硬盘和 U 盘）请先检查存储设备属性的**文件系统**是否符合产品所要求的 **exFAT** 格式。

具体检查方法为：将存储设备插到电脑上，在电脑上右键点击存储设备，选择最下面的属性进行查看。具体操作如下图所示：

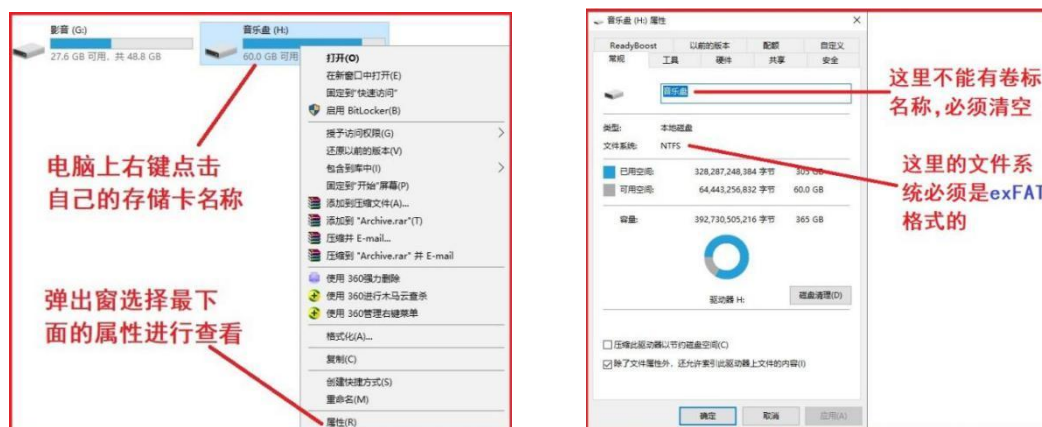


(2) 使用电脑自带格式化功能的操作教程——如果发现存储设备的

属性不符合要求，就需要对存储设备重新进行**完全的格式化**（如里面有内容，需提前保存到其他地方），可以用电脑自带的快速格式化功能进行操作。如下图：



(3) 使用专业 DG 格式化软件对存储设备进行格式化的操作

教程 (建议所有的存储设备都使用 DG 软件进行格式化操作) ——如果用电脑自带的快速格式化功能对存储设备重新格式化之后还不能被识别, 也可以用专用的格式化软件 **DiskGenius** 进行操作 (网上就有免费的下载, 也可联系客服发软件或者是自行到我们的官网去找到 S10 飞鲨页面进行下载), 下载之后并解压。具体操作如下:

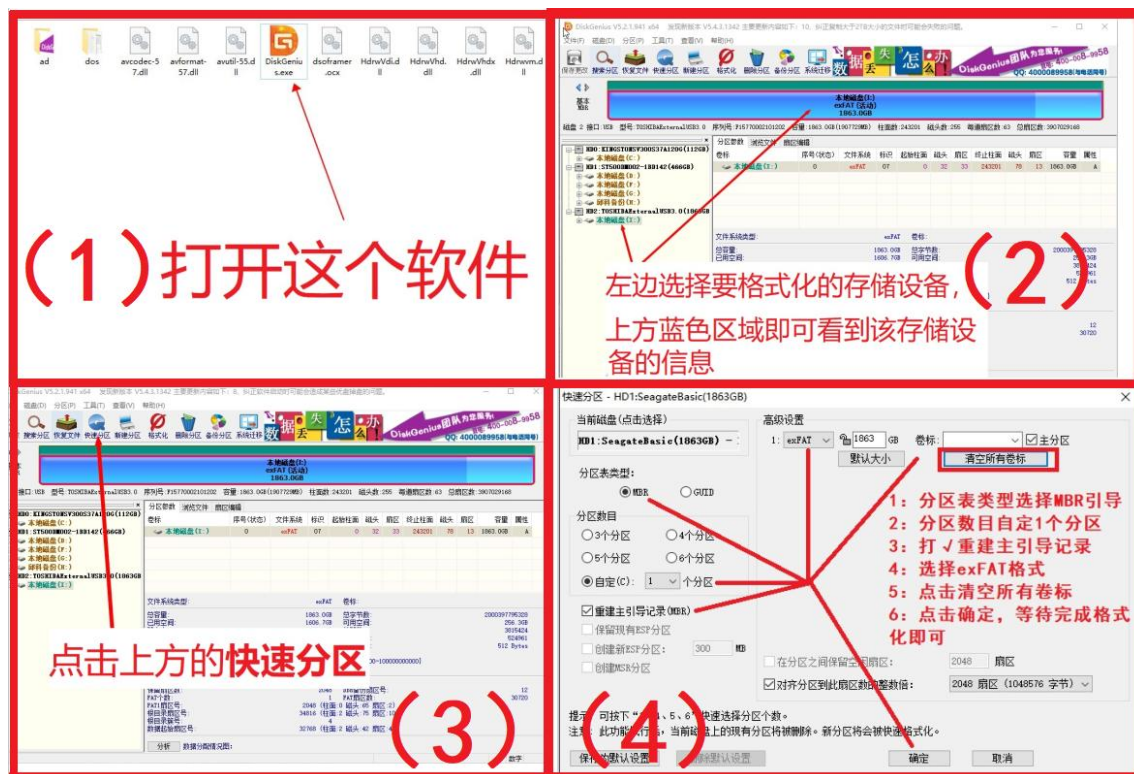

按照上面的软件教程来进行操作之后一般都能正常识别播放, 格式化完成之后先存入一两首歌曲再插到数播上看看能否正常播放, 如能正常播放就代表格式化成功, 可以继续存入歌曲。

2: 从包装盒里取出主机和配套的电源, 把外置电源插到市电插座上, 直流输出插头插到机子后面的电源输入口, 插入**格式化好**的存储设备, 打开电源开关, 此时面板的红色指示灯会点亮。

3: 按下遥控器上的**红色按键**或者是长按机子面板**中间的按键**就可以开机播放。遥控器的按键和机子面板的按键功能在快速指南上都有详细说明, 请认真阅读查看。没有遥控器的情况下, 面板上的 3 个按键可以实现除了音量调节之外的所有功能

4: 只有**蓝牙版**的才具备跟手机进行蓝牙连接或者是用手机控制。具体的连接方式可以观看抖音视频教程或者是到官网去查看相关使用手册以及认真对照快速指南上的遥控器各按键使用功能。操作如下:


(1) 蓝牙接收手机上的歌曲操作如下: (请确保手机的位置定位功能是打开的)

打开手机上的设置→找到蓝牙功能→搜索相关设备, 看到 X5S-8 之后选择配对连接, 有的手机一次就能成功, 有的手机可能需要多次配对才会成功, 如不成功建议多试几次。只要配对成功一次以后再连接时就无需再配对。



手机的蓝牙跟机子进行配对连接成功后，还需要将机子切换到**蓝牙接收**状态就可以接收手机上正在播放的音乐。只需按一下遥控器上的**蓝牙切换**按键即可或者是**同时**按住机子面板的**中键+右键**来切换，如下：

前面板视图及各部名称

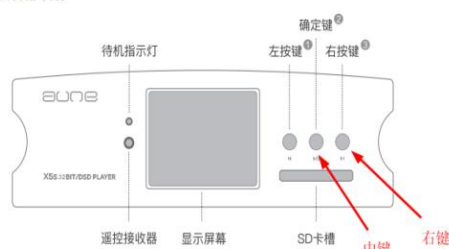

连接成功后，屏幕会显示蓝牙接收



(2) 用【来 HIFI】小程序控制机子播放的操作如下：

(请确保手机的位置定位功能和微信的蓝牙权限是打开的)

手机上打开微信，用搜索小程序功能搜索来 HIFI，点击之后就可以进入页面，进行蓝牙连接之后就可以在手机上查看机子上的歌曲文件目录和控制机子选曲播放以及其它功能控制。注：由于蓝牙传输是一种比较老的免费无线传输技术并且带宽不够高，在浏览文件目录时会有一个加载过程，存储设备里的文件数量越多需要的加载时间也会稍微长一些。





(3) X5S 蓝牙版连接蓝牙耳机的操作如下：

系统设置→蓝牙设置→蓝牙模式切换→蓝牙发射扫描→点选自己要连接的蓝牙设备型号




注：有的蓝牙耳机和设备可能还要打开允许被扫描的开关才行，请认真查看自己手上蓝牙设备的说明书。

5： 机子后面的**同轴**和**光纤**输出口属于**数字信号**输出口，可以连接各种解码器或者是带有解码功能的功放音响设备（需要使用相对应的同轴线或者是光纤线，需用户根据自己设备的摆放距离来自行购买）。注：如果后端解码器或者功放音响自带的解码电路解码能力不够高时，当 X5s 所播放的音乐采样率超过后端解码器的解码能力时是不能出声的，建议改用 RCA 连接功放音响设备或者是升级解码器。也就是说，当用同轴或者光纤输出时，是由后端设备来进行解码的

同轴口输出能力是 PCM32bit/384K 和 DSD128，使用同轴输出时音量调节是不起作用的
光纤口输出能力是 PCM24bit/192K 和 DSD64，使用光纤输出时音量调节是不起作用的

6： 机子后面的红白 RCA 输出口属于**模拟信号**输出口，可以连接各种具备模拟信号输入口的功放音响设备（需要使用相对应插头的模拟音频连接线，需用户根据自己设备的摆放距离来自行购买）。注：红白 RCA 输出口不存在输出格式，最高播放能力就是最高输出能力，音量是可以调节的。

调节音量时需要在系统设置里把**线路输出**选项切换成**可调（或者关）**状态，这样就可以进行音量调节了。反过来，当**线路输出**为**固定（或者开）**时，也就是音量是固定不可调节的。如下图展示：

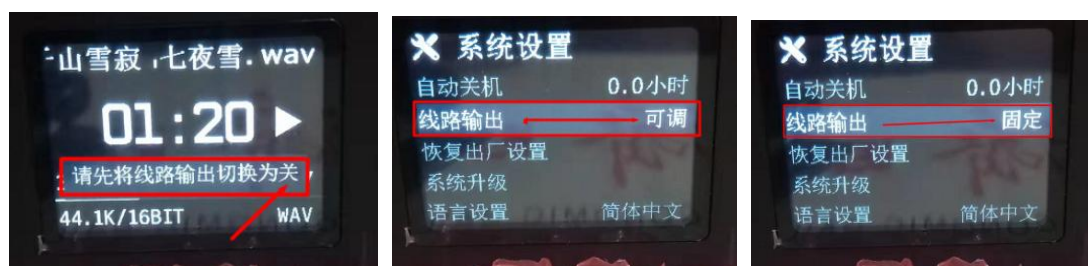



注：数播作为音源信号输出设备，一般情况下是不需要经常调节音量的，建议直接固定最大音量输出。特殊场合下为了方便使用也可以灵活使用音量调节功能。

7： 机子后面的 USB 口不能用于连接电脑和解码器又或者是手机，只能用于插入存储设备，存储设备包含 U 盘和 USB 连接线的 2.5 寸机械移动硬盘（最大支持 2T 容量）以及部分固态硬盘（视识别情况而定）

8： 机子后面的时钟输入口跟我们的 XC1 时钟连接时，XC1 的 4 个接口可以不分左右任意连接，正弦波和方波两种波形在音质上的区别可以自行体会，因为搭配不同的后端系统所表现出来的效果也是不固定的。两种波形的特点和区别如下：

正弦波可以理解为像山峰一样圆滑过度的波形，方波可以理解为像楼梯一样的矩形阶梯波形，在音色的对比上，正弦波会让音色显得柔和细腻一些，而方波则会让音色变得稍微通透一些并带有点点磁性，凝聚力也会更加好。但是两者之间的区别也是需要比较高级的后端设备来搭配才能反映出来，同时也跟个人的音乐鉴别能力和系统搭配以及听音环境有关，所以说两种波形没有哪个好哪个不好，而是两者都好并且各有特点，您可以根据自己的听感自行选择。

X5S 八周年跟 X1C 时钟连接之后,需要在系统设置里把**时钟输入**切换到**外部**即可(需要先停止播放音乐才可进行切换)



9: 机子前面的 SD 卡槽建议使用正规的 SD 大卡, **不建议使用 TF 卡转 SD 卡套**, 卡套的接触电阻会严重影响传输速率和有可能出现不能读取的情况。

10: 本机最高支持 PCM32bit/768K 和 DSD512 的音乐播放, 对音乐格式的支持能力如下图: **注意: 下图是不含 DTS (或者是 DST) 多声道音乐格式的**, 由于我们这款 X5S 数播定位是标准的纯 2.0 HiFi 音源输出设备, 因此在 X5S 上播放音乐时出现跳过或者是有杂音的基本都是**多声道音乐文件**, 是不能进行播放的。




一般情况下，只要是标准多声道音乐文件的，在显示屏上都会显示出多声道文件字样的闪现提示，如下图：





如果自己手里有大量的多声道音乐不能播放的话，可以在电脑上用 foobar2000 专业播放器对音乐文件进行转换。此外如果音乐文件的编解码是采用 PCM (floating-point) 浮点格式的，也是不能正常播放的。

11：滤波模式的设置，滤波功能就是对音乐的波形进行时间响应和幅度上的细微调节，X5S 八周年上一共有 7 种滤波模式可以选择，您可以根据自己实际器材搭配的听感来自行选择哪种模式，如果听不出来区别的话可以忽略滤波功能，或者默认在线性快速模式即可。滤波图形说明如下：

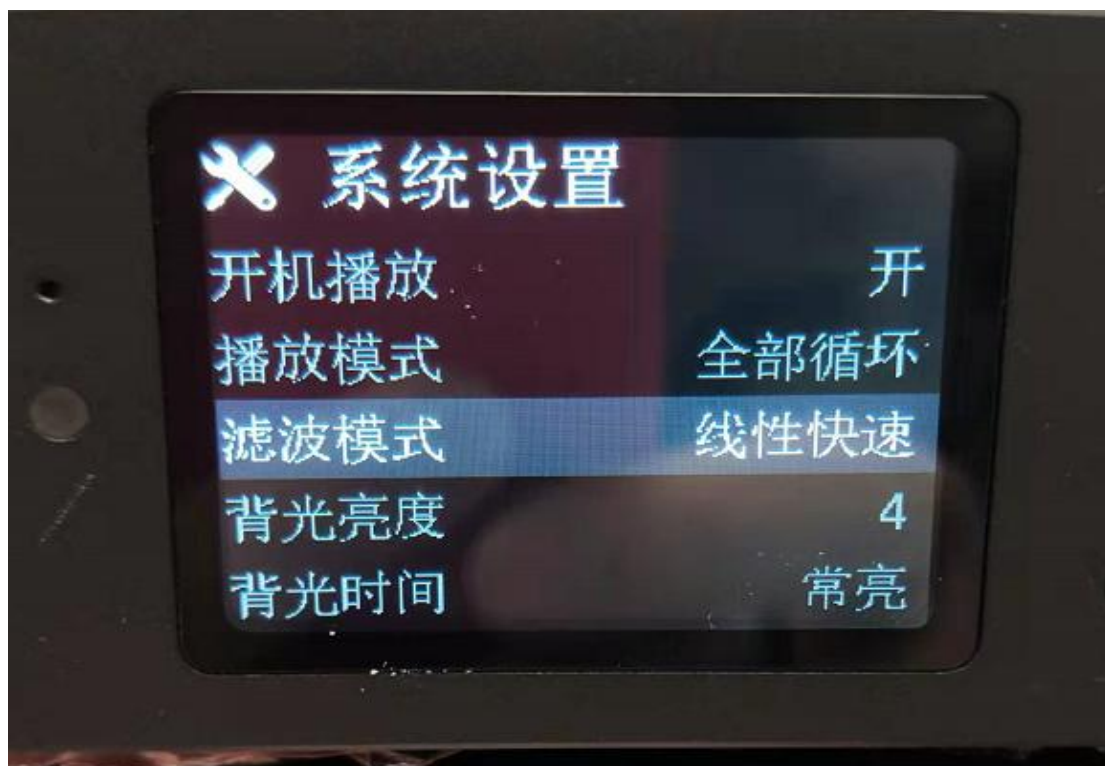

滤波功能的 7 种模式图解如下：

名称	脉冲图	特点	远近	边缘	类型
线性相位快速滚降 <i>Fast Roll-Off(Linear)</i>		微量混响，自然	远	中性	快歌
线性相位慢速滚降 <i>Slow Roll-Off(Linear)</i>		微量混响，精准	中远	锐利	监听
线性相位快速切趾 <i>Apodizing(Linear)</i>		少量混响，自然	中远	锐利	快歌
最小相位快速滚降 <i>Fast Roll-Off(Minimum)</i>		中量混响，醇厚	中近	中性	慢歌
最小相位慢速滚降 <i>Slow Roll-Off(Minimum)</i>		少量混响，温暖	中	中性	大编制
最小相位快速混合 <i>Fast Roll-Off(Hybrid)</i>		中量混响，醇厚	近	锐利	弦乐
线性相位砖墙 <i>Brick Wall(Linear)</i>		中量混响，温暖	中	锐利	中性

*****非常感谢您慧眼识珠选择使用我们这款 X5S 八周年数字音乐播放器，如有其他使用上的问题请及时联系客服，我们都会给与一对一指导解决的，aune 韦工竭诚为您服务，电话 15172353651（微信同手机号）